



# OVERHAULIN

IDEAS EN ALUMINIO


02-TG-TSS



MANUAL DE MONTAJE

**TEJA GRAFADA - STANDING SEAM  
MINI RIEL**


## 02-TG-TSS - TEJA GRAFADA - STANDING SEAM - MINI RIEL

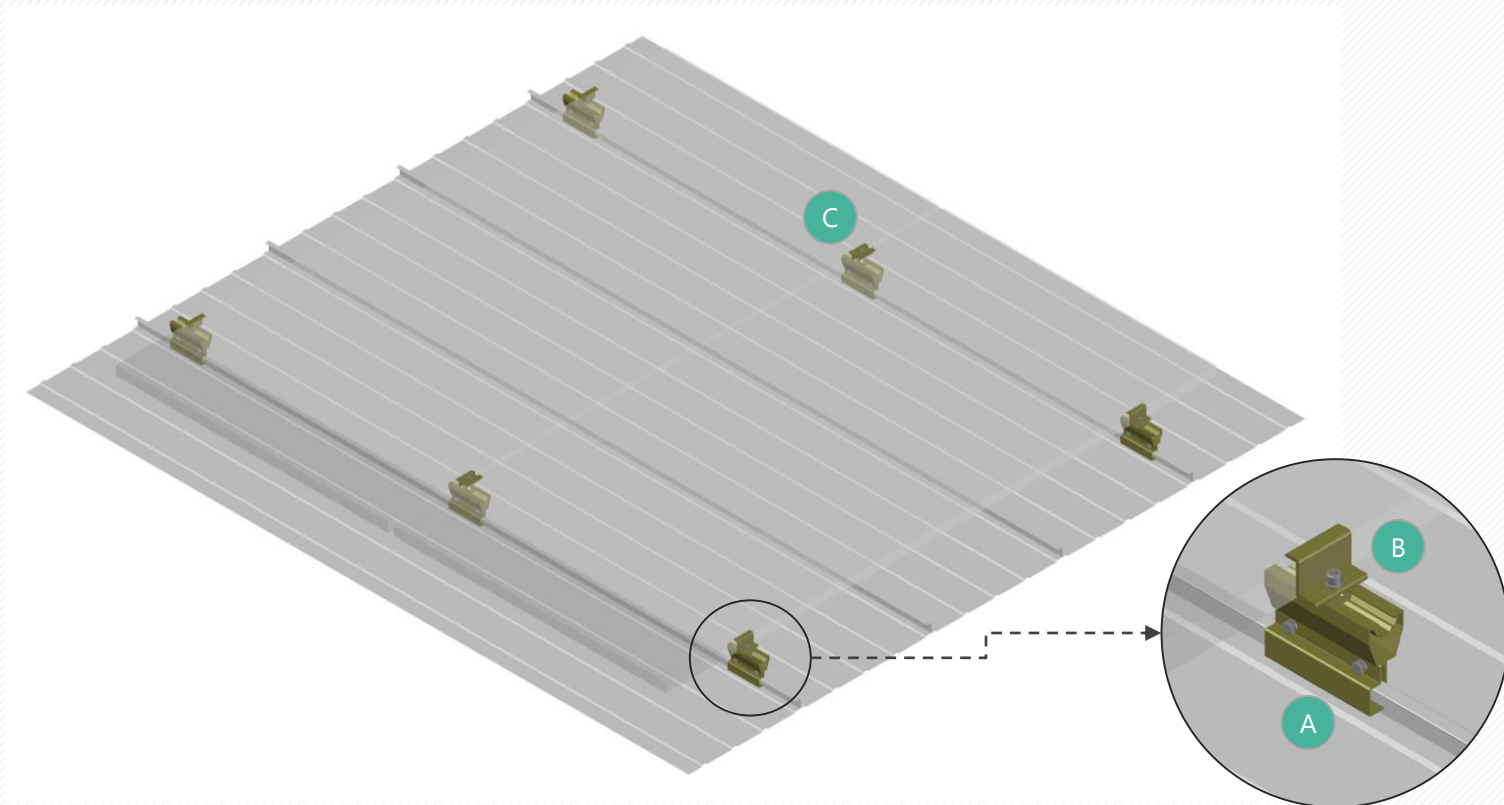


### GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


### CONTENIDO




A: MINIRIEL TEJA GRAFADA



B: BRIDA LATERAL



C: BRIDA CENTRAL




D: ANCLAJE A TIERRA

| TIPO DE ROSCA | TORQUE  |       |
|---------------|---------|-------|
|               | lb. pie | N.m   |
| Rosca M6      | 7-9     | 10-12 |
| Rosca M8      | 11-16   | 16-22 |
| Rosca M10     | 25-33   | 34-45 |




## 1 – MONTAJE MINI RIEL TEJA GRAFADA

- Marcar en la cubierta las líneas de referencia para alinear todos los elementos estructurales, y fijar el Mini Riel sobre el grafado de la teja.

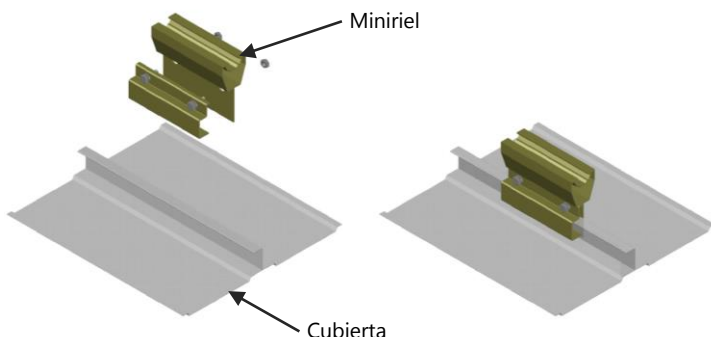


## 2 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

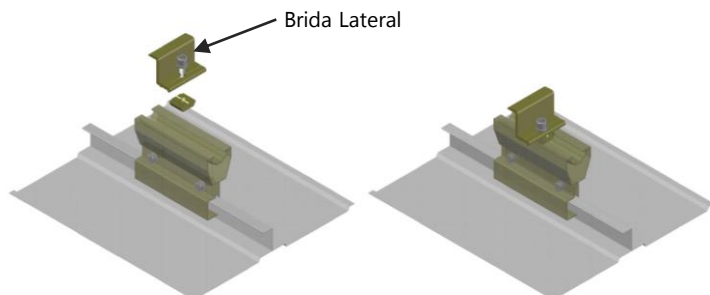


## 3 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

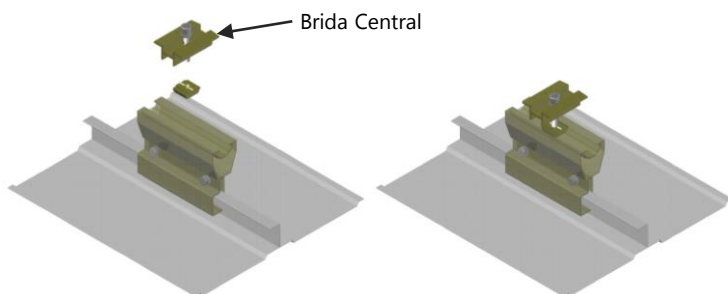


## 4 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

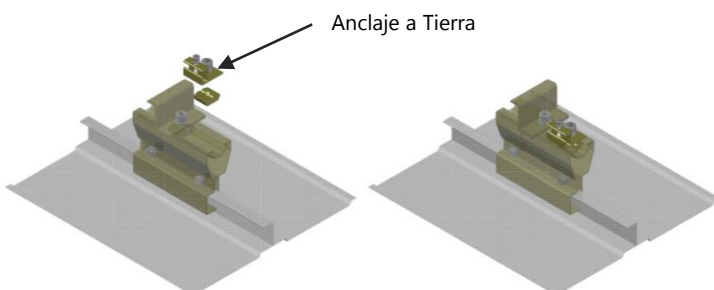

## POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

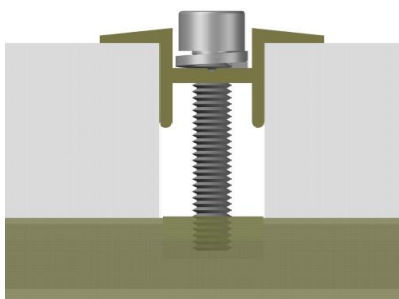

## POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

