




TEJA GRAFADA - MINI RIEL C



01D-TG- TEJA GRAFADA - MINI RIEL C

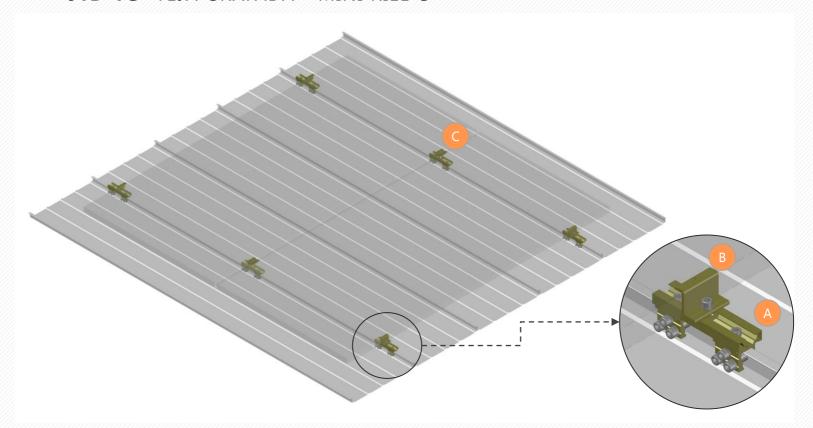


GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)


- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.

CONTENIDO
















| TIPO DE ROSCA | TORQUE | |
|---------------|---------|-------|
| | lb. pie | N.m |
| Rosca M6 | 7-9 | 10-12 |
| Rosca M8 | 11-16 | 16-22 |
| Rosca M10 | 25-33 | 34-45 |




1 - MONTAJE MINI RIEL C TEJA GRAFADA

Marcar en la cubierta las líneas de referencia para alinear todos los elementos estructurales, y fijar el Mini Riel C sobre el grafado de la teja.

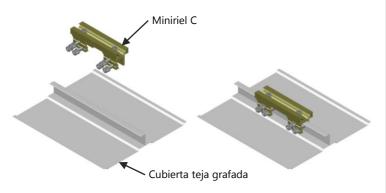


2 - MONTAJE BRIDA LATERAL

 Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

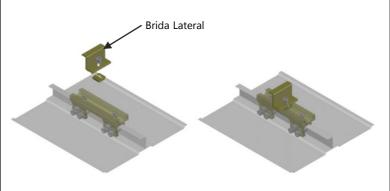


3 - MONTAJE BRIDA CENTRAL

 Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

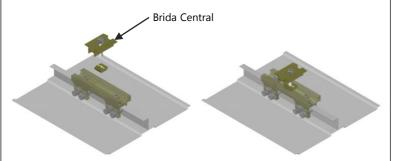


4 - MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

 Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

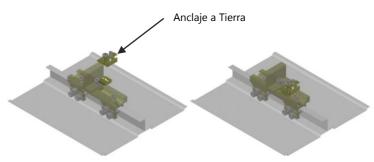

POSICIÓN CORRECTA BRIDAS



POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

