
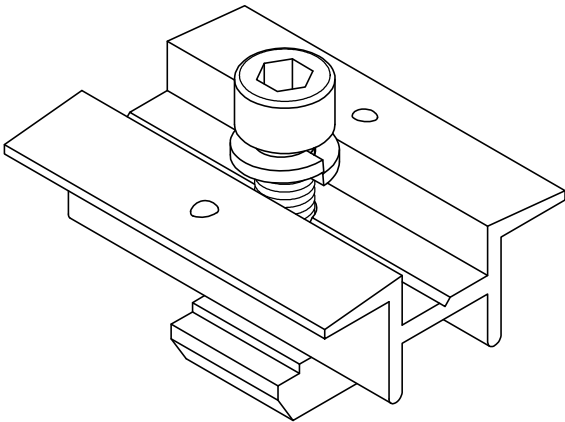
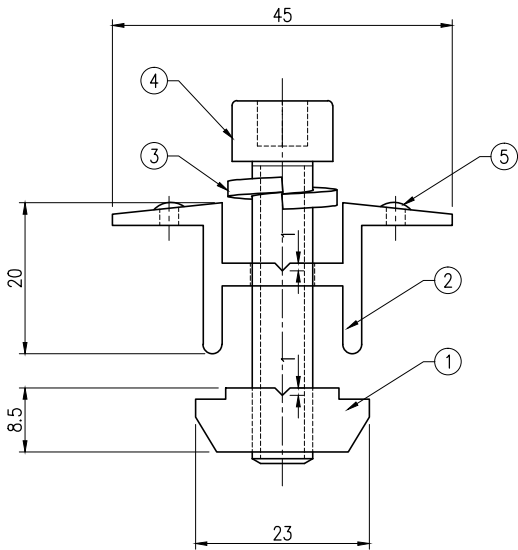


ITEM	DESCRICPCION	CANTIDAD	MATERIAL
1	D-NUT	1	AL 6063 T5
2	SOPORTE CENTRAL	1	AL 6063 T5
3	ARANDELA DE PRESIÓN ACERO INOX	1	ACERO INOXIDABLE
4	TORNILLO ALLEN ACERO INOX X L	1	ACERO INOXIDABLE
5	PIN DE COBRE REMACHADO	2	COBRE

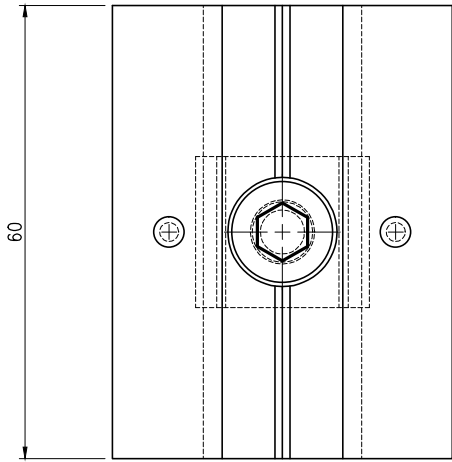

VISTA ISOMETRICA ENSAMBLE

TIPO PANEL	LONGITUD TORNILLO (L)
PANEL 30	40 mm
PANEL 35	45 mm

NOTAS:

- TUERCA Y SOPORTE EN ALUMINIO DE ACUERDO CON ESTÁNDAR GB/T6892-2015
- ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 T5:
 - DENSIDAD (kg/m3): 2.7
 - MODULO DE ELASTICIDAD: (MPa): 69000
 - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m.K): 200
- ACABADO:
 - SIN GRIETAS
 - SIN FISURAS
- ARANDELA DE PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE: SIN REBABAS
- TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 / A2-70 ó SIMILAR

VERSION PARA PAGINA WEB (COPIA NO CONTROLADA)

	CONTIENE:	DIBUJÓ: HW. MIRANDA	TOLERANCIAS: ± 1	SISTEMA DE PROYECCIÓN 
	RIELES Y ACCESORIOS PANELES	REVISÓ: LUCAS ESCOBAR	ESCALA: 1 : 1	
	REFERENCIA:	APROBÓ: FLAVIO ESCOBAR	MEDIDAS EN: mm	
	BRIDA CENTRAL	FECHA ORIG: 2023-04-08	CANTIDAD: 1	
		PLANO: 1 de 1		
		ARCHIVO: FT002.dwg		